


# 遮音 ゴムシート

# MTS-05 (汎用タイプ)

MTS-05は化学安定性、遮音性、振動吸収性に優れたブチルゴムをベースポリマーとしています。柔軟で折曲げ性に優れた、汎用タイプの遮音ゴムシートです。

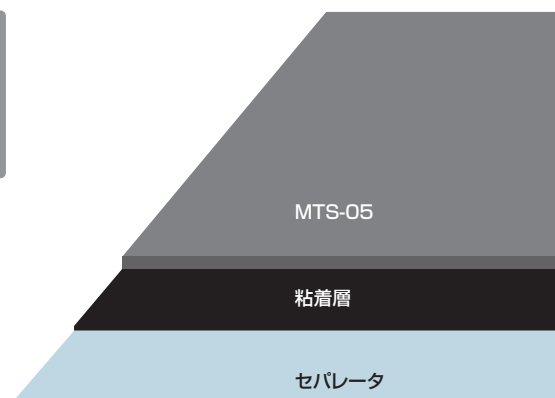


## ■ 特長

- (1)高い遮音性を有します。
- (2)各種吸音材、衝撃緩衝材と積層できます。
- (3)自由な大きさに裁断でき、柔軟なシートなので屈曲した箇所にも施工できます。
- (4)粘着層有り・粘着層無しタイプがあり、様々な目的に合わせて自由にご使用できます。

## ■ 用途

住宅、住宅設備機器、家電製品、事務用機器、建設用機械、農業用機械、産業用機械、自動車 等

## ■ 仕様

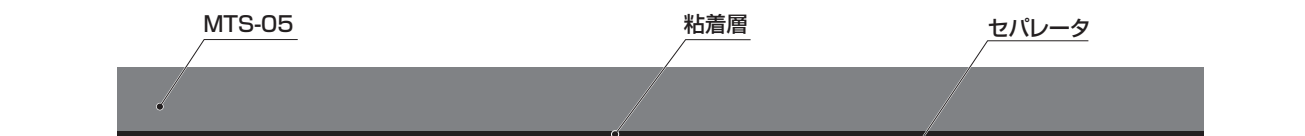

注)図は粘着層有りの場合です

## ■ 規格

厚み	幅	長さ	粘着層
2.0mm	1000mm	10M	有り/無し

(幅、長さは別途相談に応じます。)

## ■ 基本物性(代表値)

主要項目	単位	測定値	備考
密度	Mg/m <sup>3</sup>	1.67	JIS K 6268に準拠
硬度	—	66	JIS K 6253に準拠(タイプAデュロメーター)
引張強度	MPa	1.04	JIS K 6251に準拠
切断時伸び	%	70	(ダンベル)1号、引張速度:500mm/分)
難燃性	—	HB相当(粘着層なし)	UL94 水平燃焼試験に準拠
音響透過損失	dB	34	JIS A 1416に準拠 ※1

● 上表は物性の目安として参考にしてください。上記の測定値は20℃での値です。

※1 表中結果は 供試体面積 1.08 m<sup>2</sup> 中心周波数 4000Hzの音響透過損失測定結果です。

ホームページ <http://www.hrc.co.jp/>



本社・福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地 TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121  
東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16-10 TEL(03)3642-9430 FAX(03)3643-6288  
大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号 TEL(06)6386-6531 FAX(06)6380-0670  
仙台営業所 / 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目2番10号(卸町斎喜ビル3F) TEL(022)353-6235 FAX(022)232-2033  
名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F) TEL(052)211-3444 FAX(052)211-5053  
福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18-6(第二松若ビル) TEL(092)511-3914 FAX(092)511-3947

● 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
● 印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

2017.02.14.SKD