


# SAFETY COVER

セーフティカバー

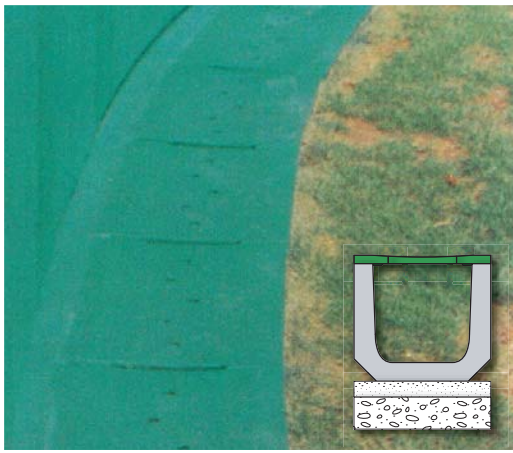


## ■特長

- ① 耐スパイク仕様です。
- ② 表面仕上げ材として特殊耐候性ゴムを使用しています。
- ③ スレ防止のため、裏面リブを付けています。
- ④ 強化芯材として鉄板を使用しているため、中衝撃荷重にも耐え、通常の衝撃では、変形しにくい構造になっています。
- ⑤ 表面の防滑仕上げにより、安心して歩行できます。
- ⑥ 芯材鉄板を合成ゴムで被覆しているため、錆にくくなっています。
- ⑦ U字溝用(Uシリーズ・Mシリーズ)は、長手方向の2辺の長さ寸法差(外側B>内側C)があるので、直線状にも円弧状にも設置することができます。

### U字溝用安全蓋(鉄板入りタイプ)

#### Uシリーズ・Mシリーズ

カラー/グリーン・アンツーカー

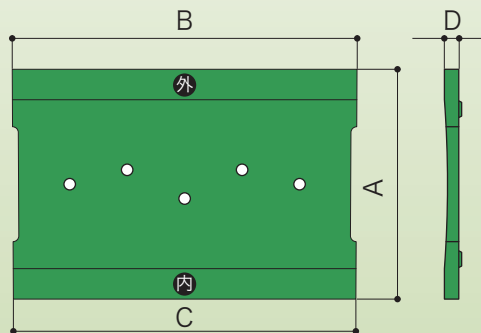

※ 曲線状に並べる: 外 外 外 外 外 のように並べます。  
 ※ 直線状に並べる: 外 内 外 内 外 のように交互に並べます。

品名	適用U字溝	A	B	C	D	鉄板厚み
U-90	U-90	140	600	596	19	4.5
U-150	U-150	210	600	596	19	4.5
U-180	U-180	250	600	596	19	4.5
U-240	U-240	330	600	596	20	4.5
U-300	U-300	400	600	596	20	4.5
M-150	U-150	210	600	596	25	10.0
M-240	U-240	330	600	596	25	10.0
M-300	U-300	400	600	596	25	10.0



単位mm

※ Mタイプは重荷重用です。  
 ※ U字溝用枠ゴム(1000×30×20)

### 集水溝用安全蓋(鉄板入りタイプ)

#### Dシリーズ

カラー/グリーン・アンツーカー

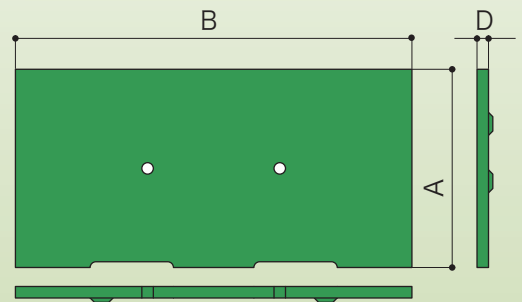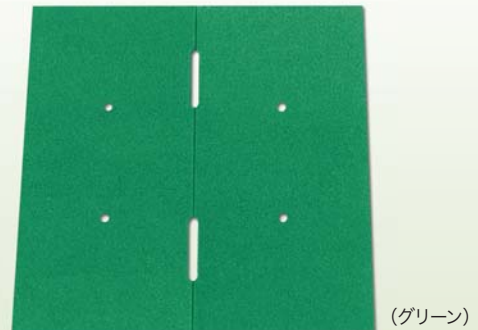

※ 集水枘1箇所につき集水溝用安全蓋(Dシリーズ)は2枚必要です。

品名	A	B	D	鉄板厚み
D-350	275	550	20	6.0
D-450	345	690	20	6.0
D-455	375	750	20	6.0
D-600	420	840	20	9.0
D-605	450	900	20	9.0

単位mm



早川ゴム株式会社

ホームページ <http://www.hrc.co.jp/>

本社・福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地 TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121  
 東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16-10 TEL(03)3642-9430 FAX(03)3643-6288  
 大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号 TEL(06)6386-6531 FAX(06)6380-0670  
 仙台営業所 / 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目2番10号(卸町斎喜ビル3F) TEL(022)353-6235 FAX(022)232-2033  
 名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F) TEL(052)211-3444 FAX(052)211-5053  
 福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18-6(第二松若ビル) TEL(092)511-3914 FAX(092)511-3947

● 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。注1)個人向けに販売しておりません。詳しくは、弊社の支店、営業所に問合せ下さい。  
 ● 印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。