


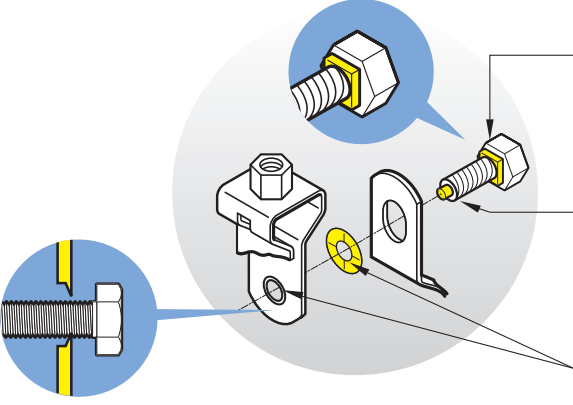


# 『おとなし君&おとなし君NF』専用支持金具

おとなし君とおとなし君 NF にピッタリ合う専用支持金具です。  
使いやすい工夫が盛り沢山です。


蝶番式吊りバンド	サイズ・品番	入数	蝶番式立てバンド	サイズ・品番	入数	サドルバンド	サイズ・品番	入数	レベルバンド	サイズ・品番	入数
	50用 HHT50KZ	100個		50用 HSB50KZ	100個		50用 SBN50KZ	320個		50用 LBS50KZ	35個
	75用 HHT75KZ	80個		75用 HSB75KZ	80個		75用 SBN75KZ	200個		75用 LBS75KZ	25個
	100用 HHT100KZ	70個		100用 HSB100KZ	70個		100用 SBN100KZ	120個		100用 LBS100KZ	20個

## 蝶番式吊りバンド・蝶番式立てバンドの特長

- ① 伴回り防止機能**  
伴回り防止は突起や金属ピースのないすっきりした外観です。角根付きボルトがナットを締め込んだ時のボルト伴回りを防ぎます。
- ② ナットの簡単挿入機能**  
棒先ボルトの採用によりスムーズなナット締めを実現します。
- ③ 脱落防止機能**  
脱落防止シールに通したボルトは施工時に脱落しません。SC タンバックルは、内側のつめでボルトの抜け落ちを防ぎます。作業の効率向上と作業の安全のための工夫です。


## レベルバンドの特長

- ① 上部バンド(合わせバンド)の脱着が可能!**  
※ 無駄なナットの取り外し不要!  
※ 無駄なナットの大きなゆるめ不要!  
数ミリのゆるめでバンドの脱着可能
- ② バンドの抜け止め防止機能付き!**
- ③ ナット付きベースを採用!**  
※ 全ネジの脱着ができます!  
※ アンカーの固定施工が容易です!  
※ 配管の高さにより全ネジ交換可能です!  
※ アンカー用ベース穴は長穴採用(微調整可能)!
- ④ ベースにアンカー穴のピッチ刻印!**
- ⑤ ベース中央にセンターマーク刻印!**

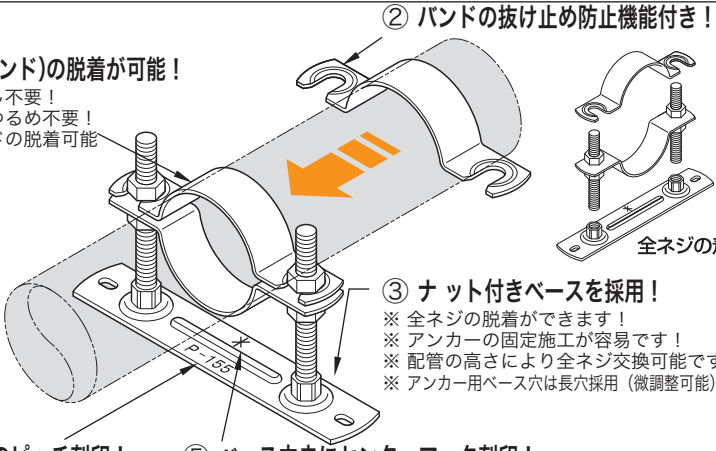全ネジの着脱が可能

### レベルバンド施工手順

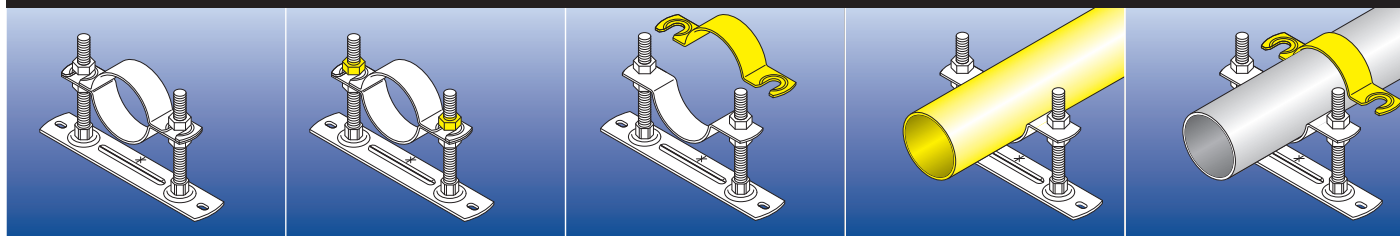

- ① レベルバンドを置く。
- ② ナットを数mmゆるめる。
- ③ 上部バンドをはずす。
- ④ 配管をのせる。
- ⑤ 配管上を滑らせて上部バンドをセットする。

URL <http://www.hrc.co.jp/>

 **早川ゴム株式会社**

本社・福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地 TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121  
 東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16番10号 TEL(03)3642-9430 FAX(03)3643-6288  
 大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号 TEL(06)6386-6531 FAX(06)6380-0670  
 名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F) TEL(052)211-3444 FAX(052)211-5053  
 福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18番6号(第二松若ビル) TEL(092)511-3914 FAX(092)511-3947

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは