


拘束型 制振材

DT-8D-A (高粘着タイプ)

ハヤダンパーDT-8D-Aは、化学安定性、振動吸収性、環境遮断性に優れたブチルゴムをベースポリマーに亜鉛鉄板を積層した拘束型制振材です。

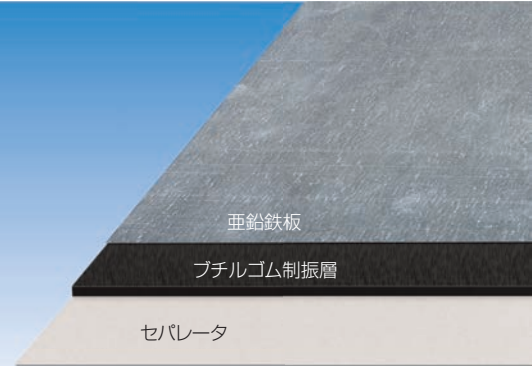

■特長


- (1) 温度に関係なく高い制振性を有し、振動・衝撃による騒音を軽減できます。
- (2) 冬場の建築現場など、低温の悪条件下でも安定した粘着力を発揮します。
- (3) 耐久性に優れており、長期にわたって安心して、ご使用頂けます。
- (4) シックハウスの原因となるホルマリンや内分泌攪乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まないため、健康、環境保全に配慮した制振材です。

■用途

間仕切り壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車 等

■構成

標準品：ア1.6mm×300mm×600mm（※サイズは別途相談に応じます。）

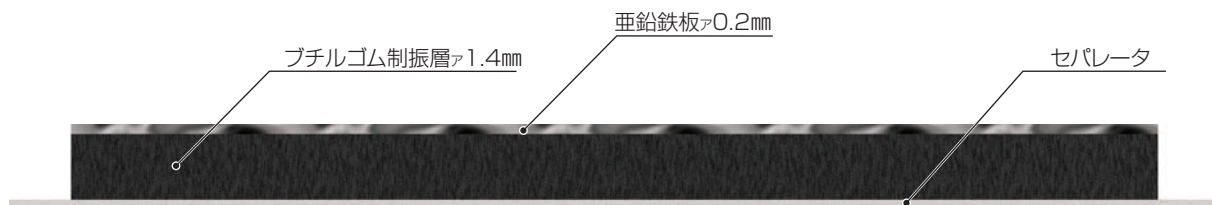

■基本物性(参考値)

主要項目	単位	測定値	備考
密度	Mg/m ³	1.70	JIS K 6268に準拠(ブチルゴム単体の数値)
針入度	—	45	JIS K 2207に準拠 総荷重50g 針1mm 5秒25℃
不揮発分	%	98以上	120℃×24時間

●表中の数値は測定結果です。物性の目安として参考にしてください。測定温度は、特に明示がない限り20℃です

URL <http://www.hrc.co.jp/>

 早川ゴム株式会社

本社・福山営業所 / 〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地 TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121
東京支店 / 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16-10 TEL(03)3642-9430 FAX(03)3643-6288
大阪支店 / 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番8号 TEL(06)6386-6531 FAX(06)6380-0670
仙台営業所 / 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目2番10号(卸町斎喜ビル3F) TEL(022)353-6235 FAX(022)232-2033
名古屋営業所 / 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目2番22号(中部資格ビル5F) TEL(052)211-3444 FAX(052)211-5053
福岡営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水1丁目18-6(第二松若ビル) TEL(092)511-3914 FAX(092)511-3947

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。